



Universalanschlag A97 - Universal Fence A97 - Guide Universel A97



- D** Teleskopauszug für Sägelängen bis zu 3 Meter
- GB** Telescopic extension for cutting length up to 3 metres
- F** Rallonges télescopiques longueurs jusqu'à 3 mètres

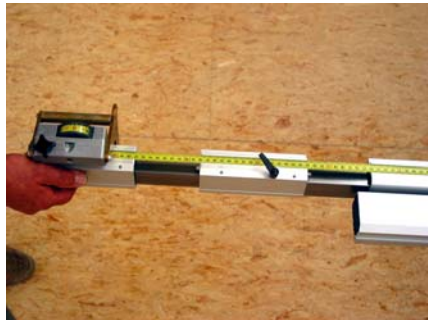


- Längsanschlag mit fortlaufender Wegmessung 3 Meter
- Continuous measurement control up to 3 metres
- Butée avec lecture directe de haute précision pour coupes jusqu'à 3 mètres

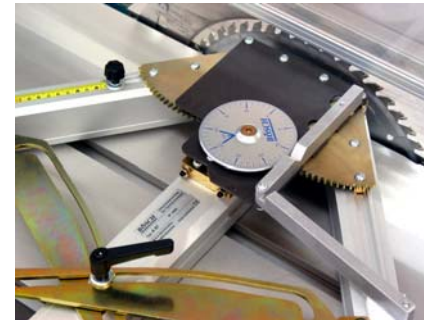


- Präzisions-Synchrongetriebe für passgenaue Schnitte sämtlicher Winkel und Gegenwinkel, ¼° Einteilung
- A precision interlocking gear driven fence for double mitres of any angle, ¼° calibration
- Réglage précis au ¼° de degré Déplacement synchronisé par transmission de haute précision




- Winkelübertragung auf Anschlag mit Schrägmaß (Schmiege), der Gesamtwinkel wird automatisch halbiert
- Automatic indexing of angles setting with a bevelgauge, angle is automatically divided in two
- L'angle de la pièce est rapporté avec la fausse équerre sur le guide et la bissectrice se règle automatiquement

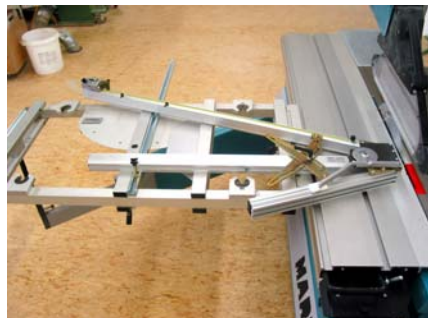


- Montage auch möglich direkt auf den Auflagetisch jeder Säge, unabhängig vom Fabrikat
- Additional, direct to existing table independent of the type of saw
- Montage sur le chariot de la scie quelle que soit la marque, le type et l'âge de la machine

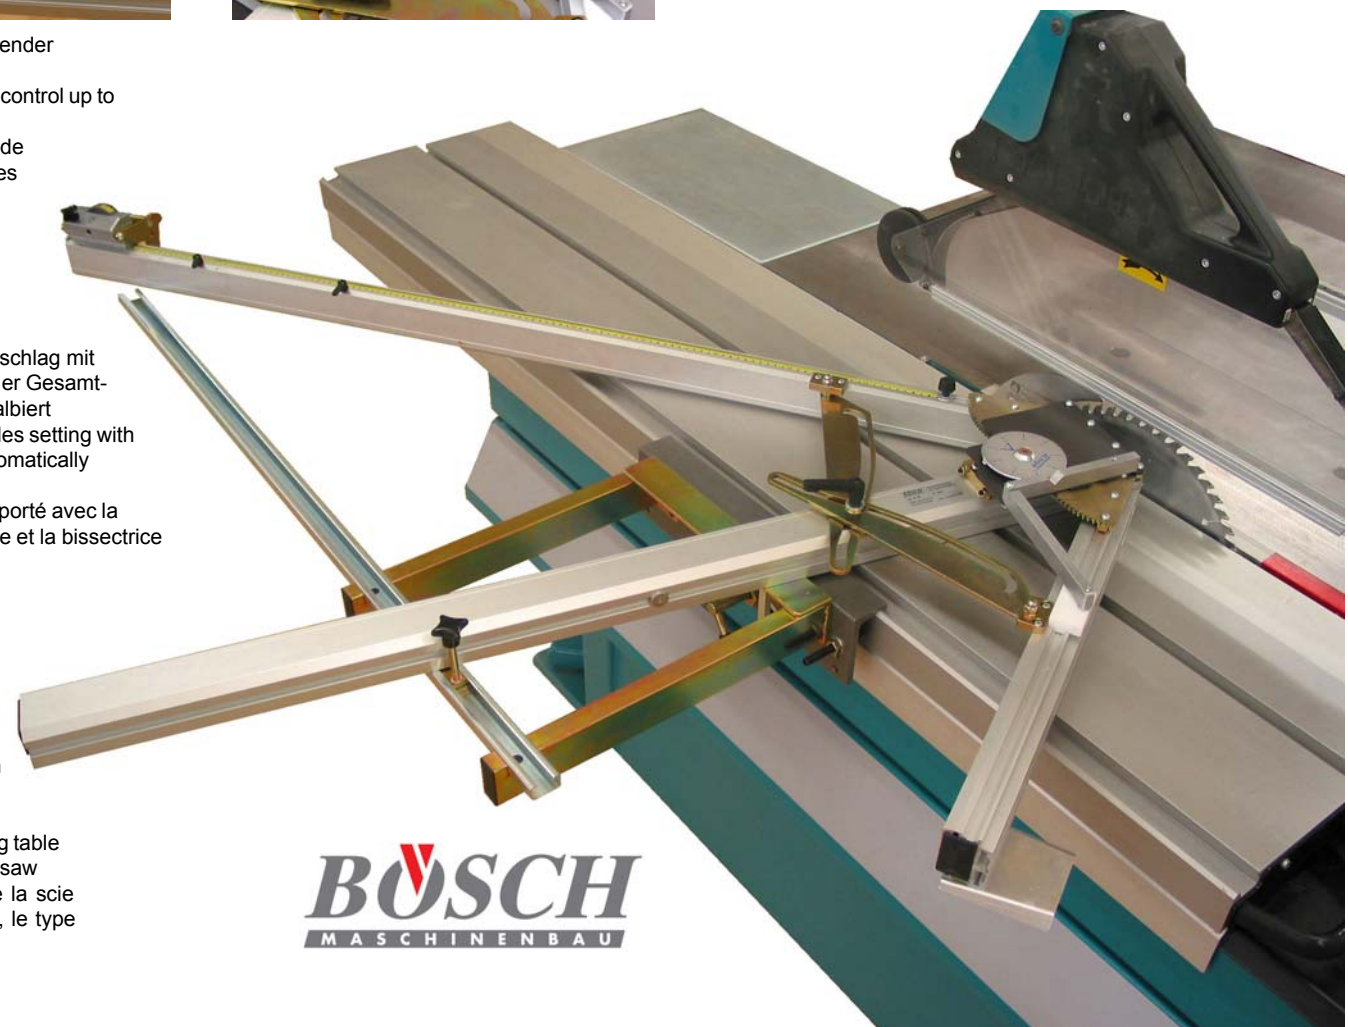



BOSCH
MASCHINENBAU

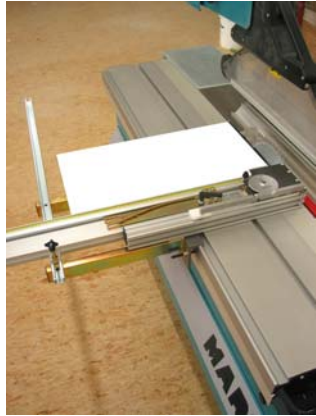



- Ⓓ Rechtwinklige Schnitte 90°
- ⒼⒹ Precise square cut 90°
- Ⓕ Coupe d'équerre à 90°

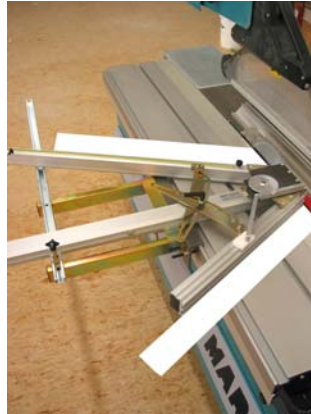



- Doppelgehrungsschnitte auf Vor- und Rückseite des Anschlages, mit einer Einstellung
- Double mitre cutting of precise left and right of all profiles
- Coupe d'onglets de chaque coté de la butée universelle quelle que soit l' angle

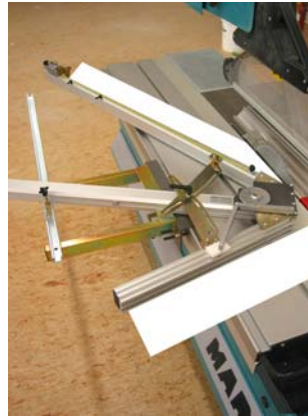


- Falsche Gehrungen bei unterschiedlichen Friesbreiten, mit einer einzigen Einstellung
- False mitre cutting of two different widths, only one setting necessary
- Coupes de faux onglets de différente largeur Nécessite 1 seul réglage

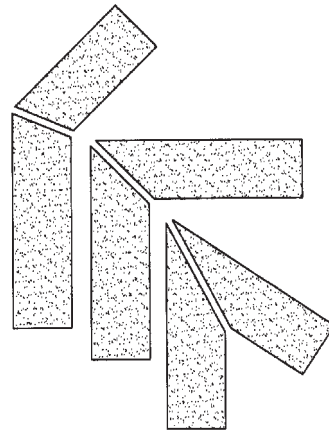

- Parallelschnitt von der Gegenseite angeschlagen, Sägeblatt geschwenkt
- Parallel cutting from the opposite side with tilted saw blade
- Coupe parallèle sur le chariot avec lame inclinée

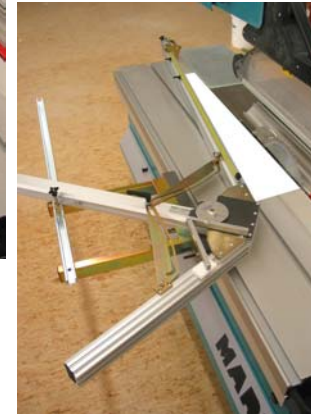

- Hinterschnitt bei konischen Teilen
- Creating conical sections
- Coupes coniques

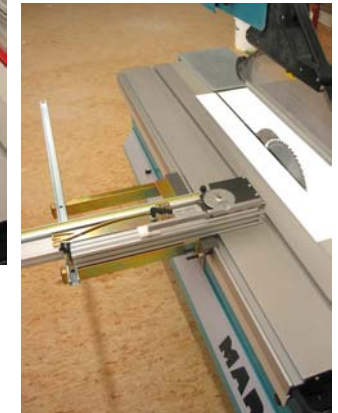

- Anschlag zurückfahren, z.B. beim Besäumen von Teilen
- Fence fully retractable to allow continuous use of the saw
- Retrait de la butée pour le travail sur guide de droite