

Energie sparen !

mit gut abgedichteten Fenstern und Türen

Zur nachhaltigen Abdichtung von Fenstern und Türen ist es wichtig, die der Situation optimal angepasste Frästechnik sowie eine technisch ausgereifte langlebige Dichtung zu verwenden.



45° Fräsung ohne Hohlkehle
bei normler Fensterluft



45° Fräsung mit Hohlkehle
bei kleiner Fensterluft



90° Fräsung mit Hohlkehle
z.b. für Türabdichtungen



HM-Ankerfräser
Ankerprofil und Hohlkehle
in einem Arbeitsgang


Dichtnutenfräsmaschine D93

hebor[®] **BOSCH**
MASCHINENBAU



Silikon-Ankerdichtung

langlebige Silikon-Ankerdichtung

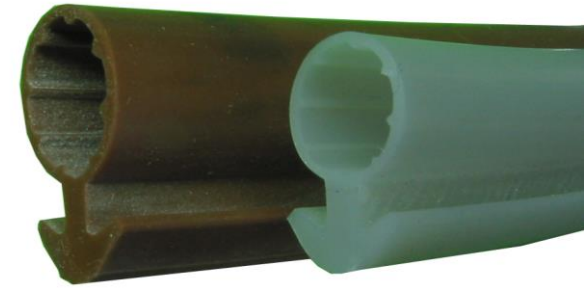

Das hochwertige Material garantiert Geschmeidigkeit und Elastizität der Dichtung auch bei tiefen Temperaturen. Dadurch wird die notwendige Vorspannung der Dichtung bei jeder Temperatur gewährleistet und die Dichtaufgabe optimal erfüllen. Silikon hat ausserordentliche Eigenschaften bezüglich mechanischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und lässt sich dadurch auch dort einsetzen wo gehobene Ansprüche betreffend Hygiene und Keimfreiheit bestehen.



Art. Nr	Dimension	Farbe	Verpackung Einheit
202.093.200	6mm	grau	100m
202.093.201	6mm	braun	100m
202.093.202	8mm	grau	100m
202.093.203	8mm	braun	100m